

Εισαγωγή στις Λειτουργίες Wi-Fi

Το σύστημα κλιματισμού είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία απομακρυσμένου ελέγχου, με τη μονάδα Wi-Fi ενσωματωμένη στο εσωτερικό της μηχανής, η οποία συνδέεται με τον πίνακα ελέγχου και μεταδίδει την εντολή λειτουργίας του κλιματιστικού. Το σύστημα κλιματισμού βρίσκεται σε συνεχή σύνδεση με έναν ασύρματο δρομολογητή ή σημείο πρόσβασης που είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο. Κινητά τερματικά, όπως έξυπνα τηλέφωνα και tablet, στα οποία έχει εγκατασταθεί ειδικό λογισμικό ελέγχου και οι μονάδες Wi-Fi έχουν ρυθμιστεί επιτυχώς τοπικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τηλεχειριστήρια μόλις συνδεθούν στο Διαδίκτυο.

Εγκατάσταση του λογισμικού ελέγχου

Το λογισμικό ελέγχου μπορεί να κατεβεί και να εγκατασταθεί ως εξής:

1. Για κινητές συσκευές όπως smartphones και tablets (μόνο Android 4.1 και iOS 6.0 ή ανώτερες εκδόσεις), αναζητήστε και κατεβάστε την εφαρμογή “**AC Freedom**” από το Google Play ή το App Store και εγκαταστήστε την στο σύστημά σας.
2. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την κινητή σας συσκευή (μόνο Android 4.1 και iOS 6.0 ή ανώτερες εκδόσεις) για να σαρώσετε τον **QR code** (βλ. Εικ.1) με ένα εργαλείο σάρωσης τρίτου μέρους, το οποίο θα σας κατευθύνει αυτόματα στη σελίδα λήψης της εφαρμογής **AC Freedom** για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το λογισμικό.

Σημείωση:

Εάν η τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής σας δεν είναι τουλάχιστον **έκδοση 2.0**, παρακαλώ ενημερώστε την εφαρμογή πριν προχωρήσετε με τη διαμόρφωση του δικτύου της συσκευής.



Για Android




Για IOS

figure 1


Αφού εγκατασταθεί το λογισμικό ελέγχου, πατήστε το “Scanning Interface”(για να κατεβάσετε τη Welcome Page). Υπάρχουν δύο τύποι σύνδεσης που περιλαμβάνονται στο Scanning Interface (βλ.σχ.2):

Σχ. 2

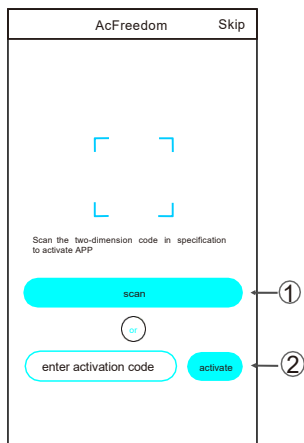


Εγκατάσταση του λογισμικού ελέγχου

1. Πατώντας “σάρωση” και σαρώνοντας τον QR code στα δεξιά. (βλ. Εικ. 3)

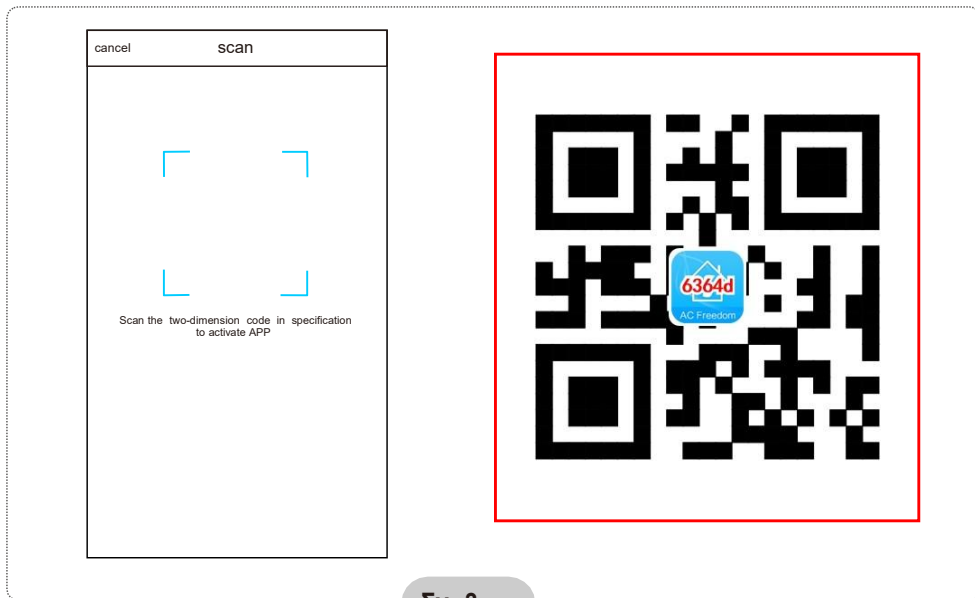

Σχ. 3

2. Εισάγοντας τον κωδικό ενεργοποίησης (6364d) στην περιοχή που υποδεικνύεται από το “enter activation code”(βλ. σχ.4)

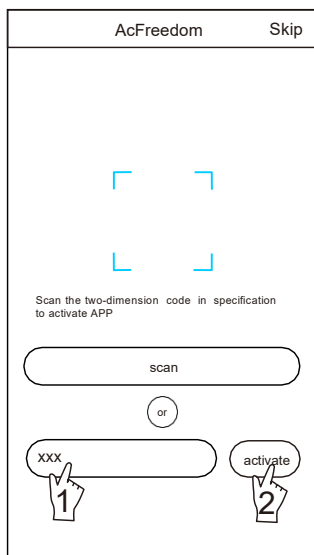

Σχ. 4

Επαναφορά της μονάδας **Wi-Fi** του κλιματιστικού


Σημείωση: Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται σε αυτήν την εικόνα είναι μόνο ένα από τα πολλά μοντέλα που υπάρχουν και προορίζεται μόνο για αναφορά. Παρακαλώ βασιστείτε στο μοντέλο που έχετε αγοράσει, αν και οι λειτουργίες είναι οι ίδιες για όλα τα μοντέλα.

Σε περίπτωση αρχικής ρύθμισης ή μετά την αλλαγή του συνδεδεμένου ασύρματου δρομολογητή, η μονάδα Wi-Fi στο κλιματιστικό πρέπει να επαναρυθμιστεί.

- * **άν το τηλεχειριστήριο έχει κουμπί “HEALTH”, επαναφέρετε το Wi-Fi ακολουθώντας τη μέθοδο 1;**
- * **Αν το τηλεχειριστήριο δεν έχει κουμπί “HEALTH”, επαναφέρετε το Wi-Fi ακολουθώντας τη μέθοδο 2.**

Μέθοδος 1:

Όταν το κλιματιστικό δουλεύει, πιέστε το κουμπί “HEALTH” 8 φορές, έχει γίνει η επανεκκίνηση όταν ακούσετε το διπλό ήχο “μπιπ”. (βλ. σχ.5)

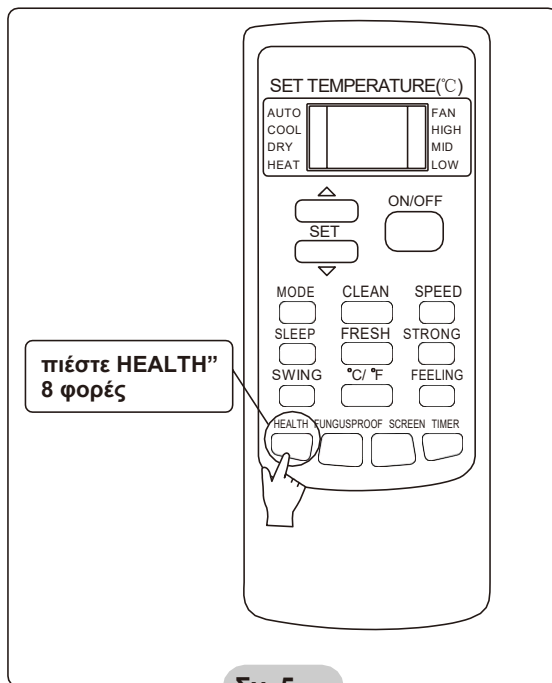


Σχ. 5

Επαναφορά της μονάδας **Wi-Fi** του κλιματιστικού

Μέθοδος 2:

Όταν το κλιματιστικό δουλεύει, πιέστε το κουμπί “COOL” (ή SOFT) και το κουμπί “+” ταυτόχρονα για 3s, ακούστε τον ήχο “μπιπ” για 8 φορές, στην συνέχεια περιμένετε για 2s και αφού ακούσετε τον ήχο “μπιπ” 2 φορές, έχει γίνει η επαναφορά. (βλ. σχ.6)

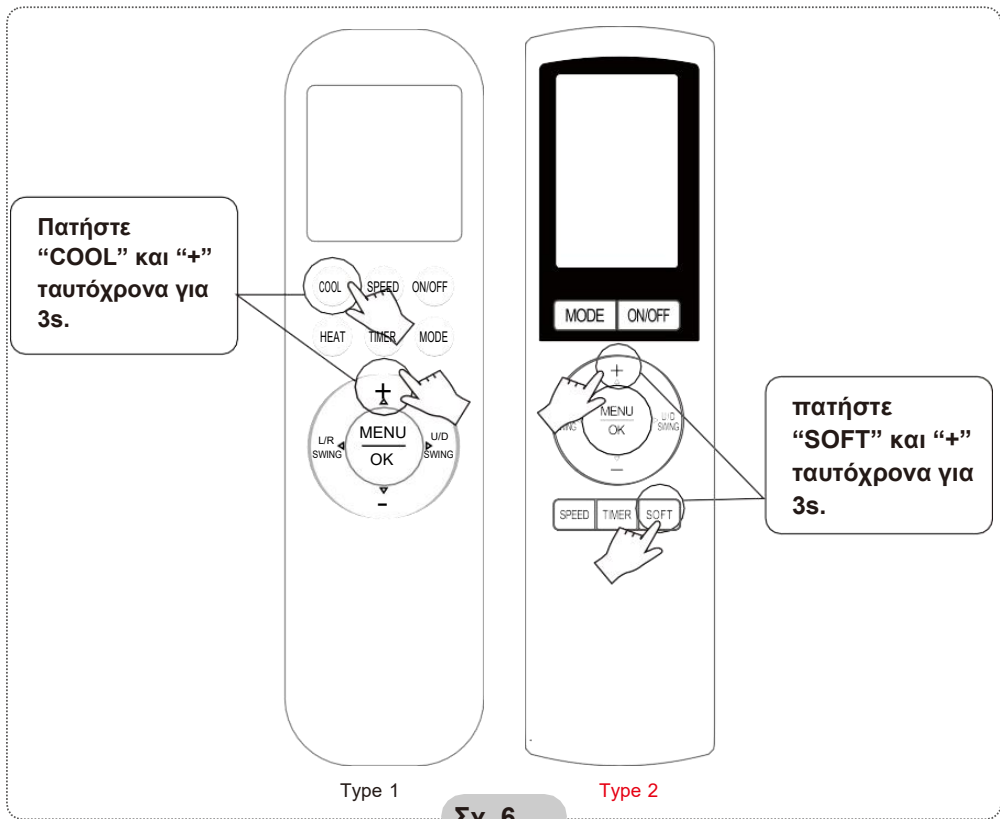

Σημείωση: Εάν η συσκευή δεν συνδεθεί επιτυχώς, παρακαλώ επαναφέρετε το Wi-Fi του κλιματιστικού με τον ίδιο τρόπο.

Σύνδεση smartphones, pads ή άλλες κινητές συσκευές σε Wi-Fi ή hotspot

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi της κινητής συσκευής και συνδέστε την σε έναν ασύρματο δρομολογητή ή σημείο πρόσβασης.


Σημείωση:

Απαιτείται ένας ασύρματος δρομολογητής για να λειτουργήσει η λειτουργία Wi-Fi.

Παρακαλώ αγοράστε έναν αν δεν έχετε ήδη.

Ρυθμίστε τις Συσκευές

Αφού κατεβάσετε και εγκαταστήσετε το λογισμικό ελέγχου στη κινητή συσκευή, ρυθμίστε τις συσκευές κλιματισμού σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα.

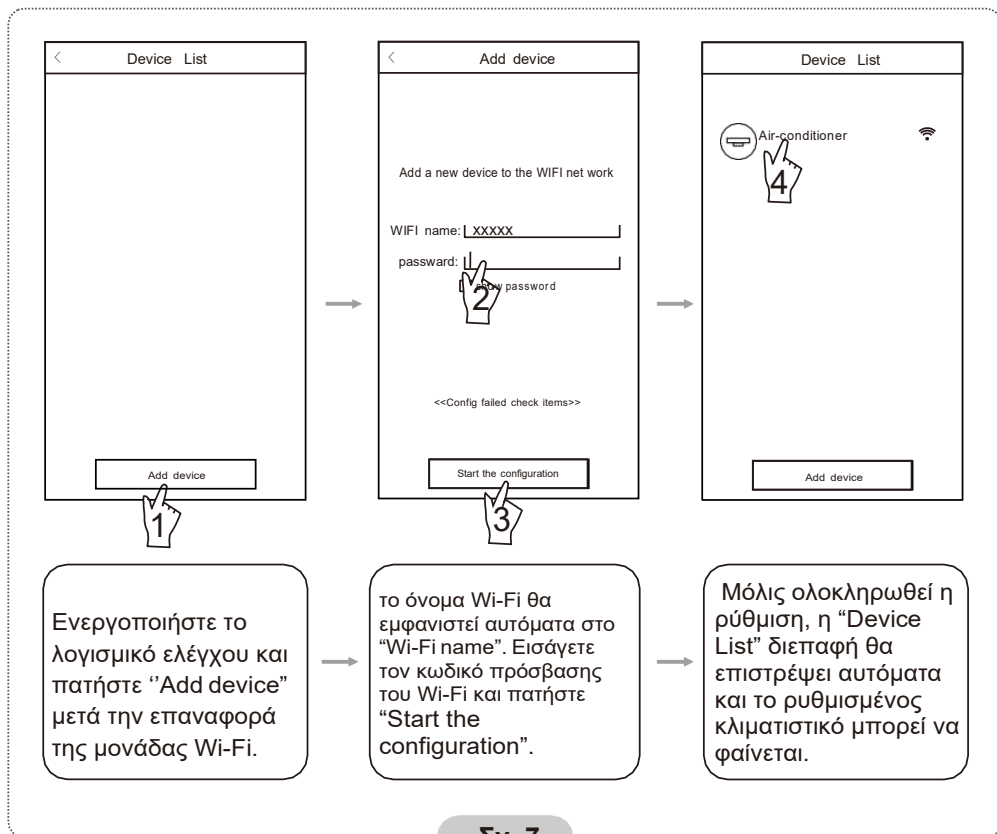

Σχ. 7

Σημείωση: 1. Σε περίπτωση αρχικής ρύθμισης ή αφού αλλάξει ο συνδεδεμένος ασύρματος δρομολογητής ή σημείο πρόσβασης, βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή είναι ήδη συνδεδεμένη στον ασύρματο δρομολογητή ή σημείο πρόσβασης που θα συζευχθεί με τη μονάδα Wi-Fi.

2. Εάν η ρύθμιση αποτύχει, πατήστε "Config failed check items" για να δείτε τις σημειώσεις σχετικά με την αποτυχία πριν επαναρυθμίσετε το κλιματιστικό.

3. Αφού η ρύθμιση είναι επιτυχής, πατήστε το αντίστοιχο όνομα του κλιματιστικού για να εισέλθετε στη διεπαφή ελέγχου για περαιτέρω ενέργειες.

Άλλα

1. Το λογισμικό παρέχει υπηρεσία βοήθειας μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν τις οδηγίες λειτουργίας του λογισμικού και άλλες πληροφορίες.
2. Επιπλέον, καθώς η διεπαφή λειτουργίας και η λειτουργία του λογισμικού υπόκεινται σε συνεχή βελτίωση, θα σας κρατάμε ενημερωμένους για τις επόμενες αναβαθμίσεις για την ενημέρωσή σας.
3. Δεδομένου ότι η διεπαφή λειτουργίας μπορεί να αλλάξει λόγω της συνεχούς αναβάθμισης εκδόσεων, οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά, οπότε παρακαλώ βασιστείτε στη πραγματική διεπαφή λειτουργίας.

Παράρτημα Α: <<Αποτυχία ρύθμισης, ελέγξτε τα στοιχεία>>

1. Παρακαλώ ελέγξτε το εικονίδιο Wi-Fi στον πίνακα του κλιματιστικού. Εάν το εικονίδιο δεν εμφανίζεται, παρακαλώ επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
2. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο του κινητού τηλεφώνου βρίσκεται υπό το τρέχον περιβάλλον Wi-Fi του δρομολογητή: Κλείστε τη σύνδεση δεδομένων 3G/4G του κινητού τηλεφώνου, ώστε να συνδεθείτε με το Wi-Fi του δρομολογητή για τη συζευξη.
3. Παρακαλώ ελέγξτε αν η μονάδα έχει επαναφερθεί επιτυχώς. Για λεπτομέρειες, δείτε "Επαναφορά της μονάδας Wi-Fi του κλιματιστικού".
4. Παρακαλώ ελέγξτε το όνομα Wi-Fi του δρομολογητή. Συνιστάται να μην περιέχει κενά και άλλους μη αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.
5. Παρακαλώ ελέγξτε τον κωδικό πρόσβασης του Wi-Fi του δρομολογητή. Δεν επιτρέπεται να έχει περισσότερους από 32 χαρακτήρες και συνιστάται να μην περιέχει κενά και ειδικούς χαρακτήρες εκτός από γράμματα και αριθμούς.
6. Παρακαλώ ελέγξτε αν η εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης Wi-Fi είναι σωστή κατά τη ρύθμιση της εφαρμογής: μπορείτε να ελέγξετε "Εμφάνιση κωδικού πρόσβασης" για να επιβεβαιώσετε όταν εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi.

Introduction to WI-FI Functions

The AC system is equipped with remote control technology, with the WI-FI module inside the machine connected to the display panel and the command to run the AC transmitted. The AC system is in constant connection with a wireless router or access point attached to the Internet. Mobile terminals such as smart phones and tablet computers, on which special control software are installed and WI-FI modules successfully configured locally, can be used as remote controllers once they are connected to the Internet.

Download and install the control software

The control software can be downloaded and installed as follows.


1. For mobile terminals such as smart phones and tablet (Android 4.1 and iOS 6.0 or above only), search and download “AC Freedom” from Google Play or App store on and install it on your system .
2. You may also use your mobile terminal (Android 4.1 and iOS 6.0 or above only) to scan the “QR code” (see Fig.1) with a third party scan tool, which will automatically direct you to the download interface of AC Freedom for you to download and install the software .

Note: If the current version of your APP is not version 2.0 or higher, please update the APP before proceeding with device network configuration .



Once the control software is installed, enter the “Scanning Interface”(for downloading the Welcome Page).There are two types of log-ons contained in the Scanning Interface(See Fig.2) :

figure 2

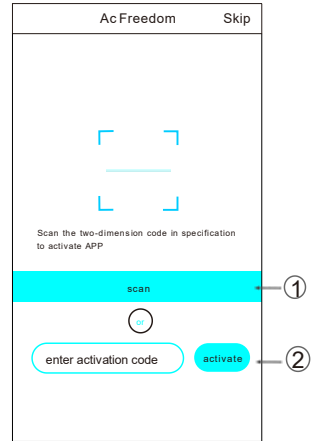

Download and install the control software

1. By clicking “scan” and scanning the QR code on the right .(See Fig.3)

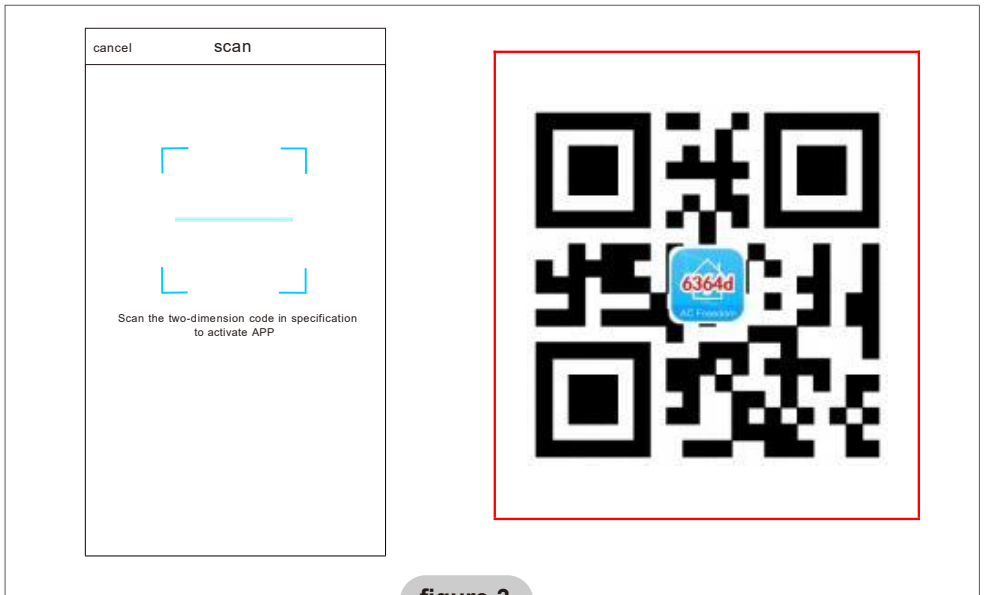


figure 3

2. By entering the activation code (6364d) in the area prompted by “enter activation code ” (see Fig.4)

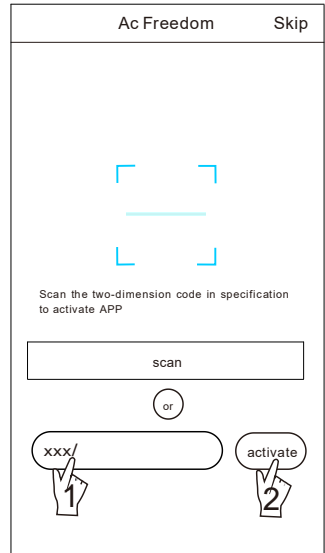


figure 4

Reset AC WI-FI module


In the case of first time configuration or after changing the connected wireless router is, the WI-FI module inside the air conditioner needs to be reset.

Note : The remote control provided in this figure is just one of many models which is for your reference only. Please rely on the model you have actually bought, though the operations are the same for all models.

- * If remote controller with “HEALTH” button, reset the WI-FI module follow method 1;
- * If remote controller no “HEALTH” button, reset the WI-FI module follow method 2.

Method 1 :


When AC is running , press “HEALTH” button 8 times , reset successfully after twice “beep” sounds .
(see Fig.5)

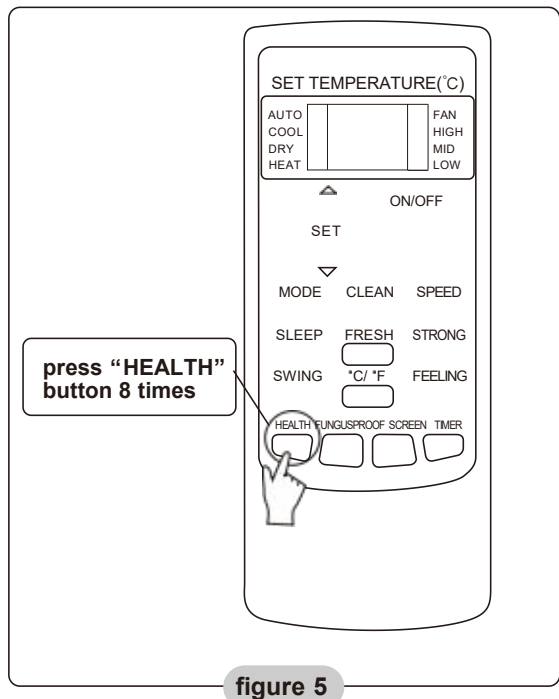

Reset AC WI-FI module

Method 2:

When AC is running , press “COOL”(or SOFT) button and “+” button together for 3s , hear “beep” sound for 8 times , then interval 2s and hear twice “beep” sounds , reset successfully. (see Fig.6)

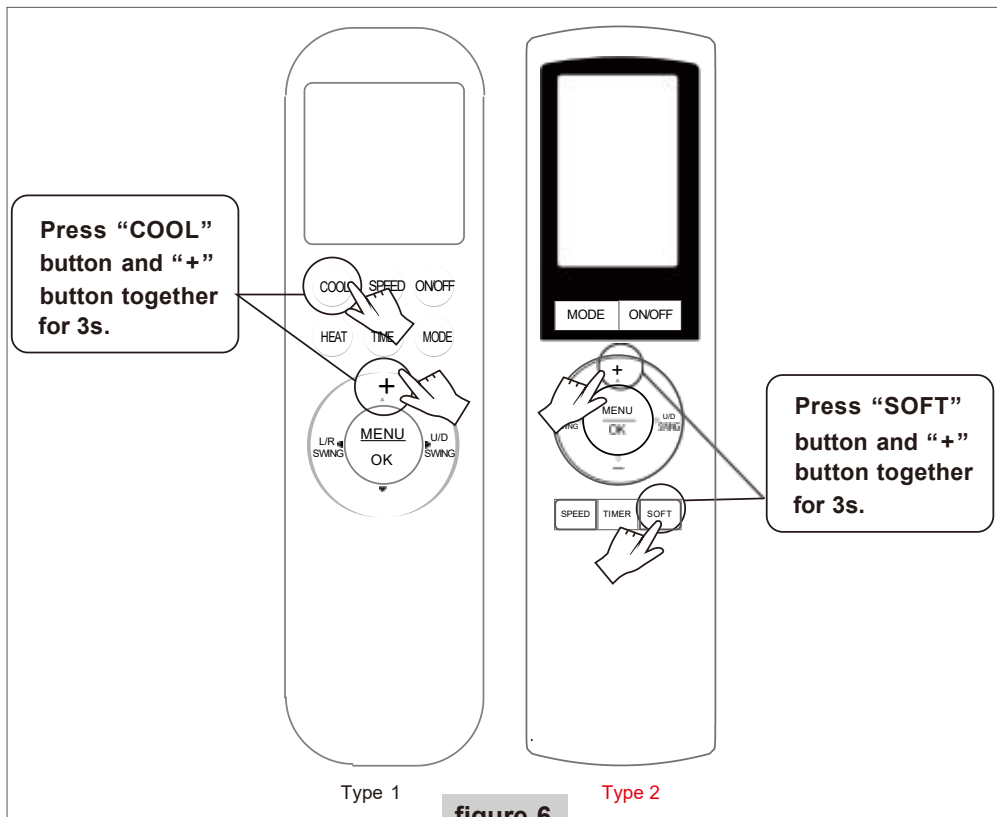

Note: If the device is not connected successfully, please reset the air conditioner Wi-Fi in the same way.


Smartphone, pad or other mobile terminals connect to WI-FI or hotspot

Activate the WI-FI function of the mobile terminal and connect it to a wireless router or an access point.

Note:
 A wireless router is required for the WI-FI function to work. Please purchase one if you do not already have one.

Configure the Devices

After the control software is downloaded and installed on the mobile terminal, configure the AC devices according to the following figure.

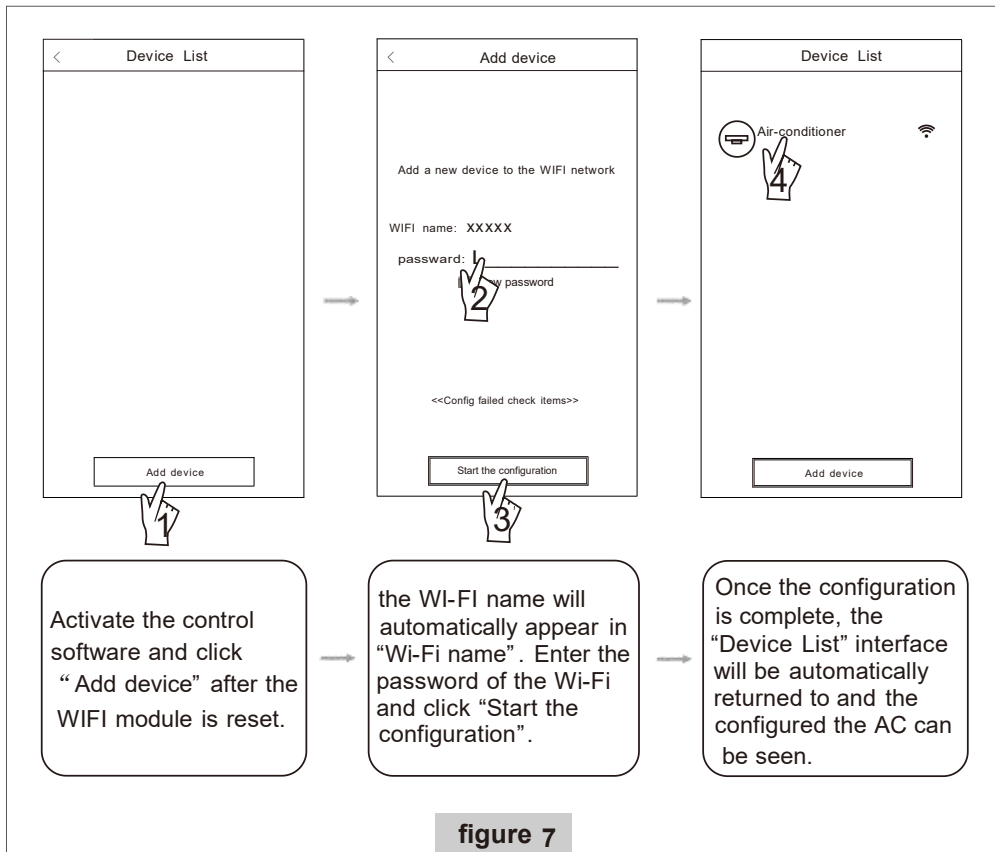

Note: 1. In the case of first time configuration or after the connected wireless router or access point is changed, make sure the mobile terminal is already connected to the wireless router or access point to be paired with the WI-FI module.

2. If the configuration is failed, press “Config failed check items” to check the notes about the failure before reconfigure the AC.

After the configuration is successful, click the corresponding AC name to enter the control interface for further operation.

Others

1. The software provides help service through which the users may check the operational instructions of the software and other information .
2. Besides , as the operation interface and the function of the software is under constant improvement , we will keep you informed about the subsequent upgrades for your updating.
3. As the operation interface may change due to the constant version upgrading , the figures in this manual are for reference only, so please rely on the actual operation interface .

Appendix A: <<Config failed check items>>

1. Please check the Wi-Fi icon on the air conditioner panel , if the icon not display , please contact customer service .
2. Please make sure the mobile phone network under the current router WI-FI environment : Close the mobile phone 3G/4G data connection , to be connected to the router WI-FI pairing.
3. Please check whether the module is reset successfully. For details , see “Reset AC WI-FI module” .
4. Please check the Wi-Fi name of the router, recommended not contain spaces and other non-alphanumeric characters .
5. Please check the Wi-Fi password of the router, not allowed more than 32 bits , recommended not contain spaces and special symbols in addition to letters and numbers .
6. Please check whether the Wi-Fi password input is correct when APP configuration : you can check show password to confirm when input the WI-FI password.